

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписаният/а : **Владимир Стефанов Начев**

/трите имена/

В качеството ми на : **Управител на „ЖСП Стил“ООД – клон София, пълномощник на Стефан Начев Стефанов, управител на фирма „ЖСП Стил“ ООД**

/изписва се длъжността/

От името на фирма: **„ЖСП Стил“ ООД**

/изписва се името на Участника/

БУЛСТАТ/ЕИК: **040188026**, Адрес: **гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №69, ет. 2**

/адрес по регистрация/

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **обществената поръчка с предмет: „Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

1. **Общата цена за изпълнение на ремонтните и СМР предмет на този договор** е в размер на 352 719,81 лв. (триста петдесет и две хиляди седемстотин и деветнадесет лева и 81 стотинки) без ДДС, в това число са включени 10% непредвидени СМР в размер на 32 065,44 лв. (тридесет и две хиляди и шестдесет и пет лева и 44 стотинки) без ДДС.

2. **Крайната стойност за изпълнение на ремонтните и СМР предмет на този договор** е в размер на 423 263,76 лв. (четиристотин двадесет и три хиляди двеста шестдесет и три лева и 76 стотинки) с включен ДДС, в това число с включени 10% непредвидени СМР в размер на 38 478,53 лв. (тридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и 53 стотинки) с включен ДДС.

• При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: фирмени анализи

Образец № 4

(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

- При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:
 - Часова ставка - 3,80 лева/чч;
 - Допълнителни разходи върху труда – 100 процента.
 - Допълнителни разходи върху механизацията – 30 процента.
 - Доставно-складови разходи – 10 процента.
 - Печалба – 10 процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи при формиране на възникнали в процеса на изпълнение НЕПРЕДВИДЕНИ /допълнителни видове СМР.


Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по приложения образец – подписан и подпечатан на всяка страница
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по приложения образец на електронен носител във формат *.xls;

Дата: 14.09.2018г.

ПОДПИС И

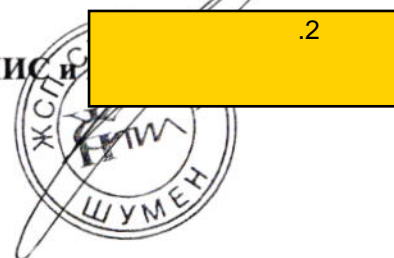


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София

№	Вид СМР	ед.мярка	к-во	ед.цена	общо
I	ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО	бр.	1,00		
II	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"				85 770,18 лв.
A	ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ				
1	Направа механизирани изкоп на транспорт	м3	225,13	5,50	1 238,19 лв.
2	Транспорт и депониране на земни маси на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи	м3	225,13	14,69	3 307,16 лв.
3	Доставка, полагане и трамбоване на основа от трошен камък	м3	150,08	35,60	5 342,99 лв.
4	Доставка и полагане на бет. ивица 10/25/50см. на земновлажен бетон В 15, вкл. фугиране	м	299,00	28,71	8 584,29 лв.
5	Доставка и полагане на бетонови павета 10/20/6см на пясъчна основа 5см, вкл. фугиране с цементов р-р	м2	509,20	43,12	21 956,70 лв.
6	Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 10/20/6см, на 8см земновлажен разтвор включено фугиране на цименто-пясъчен разтвор	м2	173,00	48,64	8 414,72 лв.
7	Доставка и направа на зидария от бет. ивици 10/25/50, вкл. всички материали и консумативи	м2	61,50	41,44	2 548,56 лв.
8	Доставка на необходимите материали и монтаж на плочи термолющен гранит d=2см 25/50см на циментово лепило	м2	16,85	105,20	1 772,62 лв.
9	Доставка на необходимите материали и монтаж на термолющен гранит d=2см по стълби - стъпка 35/50 и чело 13/50 на циментово лепило	м2	1,80	105,20	189,36 лв.
10	Доставка на необходимите материали и консумативи и направа на кофраж за стълби	м2	15,00	32,66	489,90 лв.
11	Доставка и монтаж на армировка по спецификация	кг	258,20	1,91	493,16 лв.
12	Доставка и полагане на бетон за конструкции В20	м3	2,70	115,44	311,69 лв.
13	Декофриране стълби	м2	15,00	3,59	53,85 лв.
14	Доставка на необходимите материали и консумативи и направа облицовка с бетонови павета 10/20/6 по стълби	м2	15,50	35,20	545,60 лв.
B	ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО				
1	Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета	бр.	19,00	18,20	345,80 лв.
2	Доставка и разстилане на хумусна почва	м3	143,00	29,78	4 258,54 лв.
3	Засаждане едр. игл. дървета над 2,00м. дупки 120/120/120 екз. видове- ср. почви	бр.	5,00	23,10	115,50 лв.
4	Засаждане сред. шир. дървета 3,00-3,50м диам. 4-6см дупки 90/90/90 средни почви	бр.	9,00	18,53	166,68 лв.
5	Засаждане дребн. шир. дървета до 3,00м дупки 60/60/60 средни почви	бр.	1,00	11,50	11,50 лв.



6	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви	бр	432,00	5,84	2 522,88 лв.
7	Засаждане на перенни цветя в дупки 20/20/20	бр	118,00	4,15	489,70 лв.
8	Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат	м2	715,00	1,05	750,75 лв.
С	ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ				
	Иглолистни дървета				
1	Abies concolor с размер 250-300	бр	1,00	715,52	715,52 лв.
2	Cedrus atlantica с размер 250-300	бр	1,00	868,48	868,48 лв.
3	Larix europaea с размер 350-400	бр	3,00	920,17	2 760,51 лв.
	Широколистни дървета				
4	Acer palmatum "Sango Kaku" с размер 200-250 8/10	бр	1,00	430,12	430,12 лв.
5	Acer platanoides 'Grimson King' с размер 6/8 200-250	бр	1,00	92,95	92,95 лв.
6	Catalpa bignonioides с размер 200-250 8/10	бр	2,00	171,60	343,20 лв.
7	Ginkgo biloba с размер 10/12, 300-350	бр	1,00	151,36	151,36 лв.
8	Magnolia × soulangiana с размер 6/8 200-250	бр	1,00	196,58	196,58 лв.
9	Prunus serrulata "Kanzan" с размер 6/8 200-250	бр	1,00	153,10	153,10 лв.
10	Tilia tomentosa с размер 10/12, 300-350	бр	3,00	98,26	294,78 лв.
	Иглолистни храсти				
11	Juniperus sabina 'Tamaricifolia' с размер 20-30	бр	35,00	7,00	245,00 лв.
	Широколистни храсти				
12	Berberis thunbergii "Atrorubra" с размер 40-60	бр	6,00	11,35	68,10 лв.
13	Cornus alba "Sibirica" с размер 40-60	бр	7,00	9,57	66,99 лв.
14	Cornus sanguinea 'Midwinterfire' с размер 40-60	бр	5,00	8,51	42,55 лв.
15	Cotoneaster dammeri с размер 20-30	бр	98,00	3,37	330,26 лв.
16	Euonymus alatus с размер 40-60	бр	5,00	7,10	35,50 лв.
17	Euonymus fortunei 'Coloratus' с размер 20-30	бр	20,00	3,52	70,40 лв.
18	Forsythia intermedia 'Spectabilis' с размер 40-60	бр	7,00	3,08	21,56 лв.
19	Hydrangea hortensis с размер 30-40	бр	22,00	8,40	184,80 лв.
20	Hydrangea calycinum с размер 10-20	бр	52,00	4,20	218,40 лв.
21	Kerria japonica "Pleniflora" с размер 40-60	бр	8,00	4,21	33,68 лв.
22	Laurocerasus officinalis с размер 60-80	бр	13,00	11,20	145,60 лв.
23	Lonicera nitida с размер 30-40	бр	75,00	3,50	262,50 лв.




24	Physocarpus opulifolius 'Diablo' с размер 40-60	бр	5,00	7,04	35,20 лв.
25	Physocarpus opulifolius 'Gold' с размер 40-60	бр	10,00	7,18	71,80 лв.
26	Potentilla fruticosa 'Abbotswood' с размер 20-30	бр	24,00	7,04	168,96 лв.
27	Spiraea japonica 'Gold Flame' с размер 20-40	бр	7,00	3,51	24,57 лв.
28	Spiraea x vanhouttei с размер 40-60	бр	7,00	3,51	24,57 лв.
29	Viburnum opulus 'Park Harvest' с размер 40-60	бр	5,00	7,12	35,60 лв.
30	Viburnum rhytidophyllum с размер 60-80	бр	6,00	7,14	42,84 лв.
31	Weigela florida 'Folius Purpureis' с размер 40-60	бр	15,00	8,46	126,90 лв.
	Перенни цветя				
32	Bergenia cordifolia	бр	12,00	7,36	88,32 лв.
33	Coreopsis grandiflora	бр	31,00	8,24	255,44 лв.
34	Echinacea purpurea	бр	21,00	15,46	324,66 лв.
35	Heimerocalis flava	бр	13,00	12,25	159,25 лв.
36	Hosta x 'Blue Cadet'	бр	13,00	5,61	72,93 лв.
37	Leucanthemum maximum	бр	22,00	9,11	200,42 лв.
38	Raemonia lactiflora	бр	6,00	9,85	59,10 лв.
	D ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ				
1	Доставка и монтаж на лейки по спецификация, вкл. бетонови фундаменти	бр	9,00	290,05	2 610,45 лв.
2	Доставка и монтаж на кощета за отпадъци по спецификация, вкл. бетонови фундаменти	бр	5,00	155,47	777,35 лв.
3	Доставка и монтаж на метален парапет по детайл, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м	32,10	134,11	4 304,93 лв.
4	Доставка и монтаж на метален парапет при стълби по детайл, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м	11,50	103,77	1 193,36 лв.
5	Доставка и монтаж на автоматична паркинг барьера до 4м. по спецификация, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	бр	1,00	1650,98	1 650,98 лв.
6	Доставка и монтаж на автоматична паркинг барьера до 5м. по спецификация, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	бр	1,00	1900,47	1 900,47 лв.
Ш	ЧАСТ: ПЪТНА, ОД и ВОБД				158 342,60
A	ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
1	Разбиване на съществуваща асфалтобетонена настилка с площ от 1653 м2, със hcp. = 12см	м ³	198,36	12,58	2 495,37 лв.
2	Натоварване, превоз и депониране на асфалтобетонена настилка на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи	м ³	198,36		3 836,28 лв.
3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 328 м2	м ²	328,00		1 098,80 лв.



4	Натоварване,превоз, разтоварване и депониране на тротоарни плочи на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи	м ³	17,00	36,62	622,54 лв.
5	Разваляне на основа от трошен камък под настилка от тротоарни плочи с площ от 328 м2,със ъсп. =20см	м ³	65,60	23,27	1 526,51 лв.
6	Натоварване,превоз и депониране трошен камък от тротоарни плочи на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи	м ³	65,60	36,62	2 402,27 лв.
7	Разкъртване на бетонови стъпала - под пасарелка	м ³	1,63	136,89	223,40 лв.
8	Разкъртване на бетонова настилка около сграда	м ³	10,50	136,89	1 437,35 лв.
9	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри	м ¹	195,00	3,18	620,10 лв.
10	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри	м ³	13,65	43,20	589,68 лв.
11	Натоварване,превоз и депониране бетонови отпадъци на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи	м ³	21,13	36,62	773,85 лв.
12	Машинен изкоп на земни почви на транспорт за направа на земно легло на площадката за настилките предварителните работи - нето обем(от общото количество предварителни работи са извадени кубичните метри за разрушаване на асфалтова и тротоарна настилка)	м ³	482,16	5,50	2 651,88 лв.
13	Машинен изкоп на земни почви на транспорт за направа на земно легло на площадката за настилките след предварителните работи по картограма - нето обем	м ³	342,43	5,50	1 883,37 лв.
14	Транспортиране и депониране на земни маси на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи	м ³	824,59	14,69	12 113,23 лв.
В НОВО СТРОИТЕЛСТВО-НАСТИЛКИ					
Настилка-унипавега -сив -20/10/8 см -за паркоместа					
1	Доставка и полагане на бетонови павега-20/10/8см. вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи.	м ²	626,00	49,05	30 705,30 лв.
2	Доставка и полагане Бетон В30	м ³	75,12	125,68	9 441,08 лв.
3	доставка и монтаж горна и долна армиромка - зав. мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм. и столчета за площ-626 m2	кг	9077,00	1,91	17 337,07 лв.
4	доставка и полагане на полиетиленово фолио	м ²	626,00	0,44	275,44 лв.
5	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 30 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 626кв.м- нето обем	м ³	187,80	35,60	6 685,68 лв.
Асфалтобетонна настилка-реконструкция-улица-леко движение					
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 1132 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи, съгласно детайл (вкл.битумен разлив за връзка)	т	108,67	135,49	14 723,97 лв.
7	Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 1132 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи., съгласно детайл	т	163,01	41,25	6 724,08 лв.
8	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, механизация и консумативи, съгласно детайл - за 1132 кв.м- нето обем	м ³	452,80	35,60	16 119,68 лв.
Елементи към настилката					



9	Доставка и монтаж на бетонни бордори 18x35x50см., съгл. детайла, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м ¹	533,00	31,68	16 885,44 лв.
С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
Постоянни					
1	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - П-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	15,00	126,99	1 904,85 лв.
2	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	15,00	45,14	677,10 лв.
3	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	46,00	39,20	1 803,20 лв.
4	Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	1,00	39,20	39,20 лв.
Временни					
5	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки	бр.	13,00	88,36	1 148,68 лв.
6	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки	бр.	12,00	71,47	857,64 лв.
7	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	12,00	61,63	739,56 лв.
IV Част: Конструкции					
A ИЗКОП,НАСИП					
1	Ръчен изкоп	м ³	4,00	29,83	119,32 лв.
2	Механизиран изкоп	м ³	3,00	5,50	16,50 лв.
3	Обратен насип	м ³	4,00	6,15	24,60 лв.
4	Извозване излишна земна маса	м ³	3,00	14,69	44,07 лв.
B ПОДЛОЖЕН БЕТОН					
1	Доставка и полагане на подложен бетон B10	м ⁴	1,50	105,48	158,22 лв.
С КОФРАЖНИ РАБОТИ					
1	Направа Кофраж фундаменти, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м ²	5,00	32,66	163,30 лв.
2	Направа Кофраж рандбалки, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м ²	17,00	32,66	555,22 лв.
3	Направа Кофраж колони, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м ²	6,00	32,66	195,96 лв.
4	Направа Кофраж плоча, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м ²	11,00	32,66	359,26 лв.
5	Направа Кофраж греди, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи	м ²	11,00	32,66	359,26 лв.
D БЕТОН B20					
1	Доставка и полагане на бетон B20 за фундаменти	м ³	1,50	158,22	173,16 лв.




2	Доставка и полагане на бетон В20 за рандбалки	м ³	1,75	115,44	202,02 лв.
3	Доставка и полагане на бетон В20 за плоча, греди и настийка	м ³	3,00	115,44	346,32 лв.
4	Доставка и полагане на бетон В20 за колонни	м ³	0,40	115,44	46,18 лв.
АРМИРОВКА					
1	Доставка и монтаж на армировка А1	кг	15,00	1,91	28,65 лв.
2	Доставка и монтаж на армировка АIII	кг	515,00	1,91	983,65 лв.
ЧАСТ "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"					
А ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД					
1	Изкоп с бегер на транспорт в улица за полагане на водопровод	м3	48,00	5,50	264,00 лв.
2	водопровод и водомерна шахта	м3	95,00	5,50	522,50 лв.
3	Извозване на излишната земя на депо	м3	45,00	14,69	661,05 лв.
4	Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м	м ²	4,00	25,62	102,48 лв.
5	Доставка и полагане на HDPE тръби Ф90	мл	110,00	13,50	1 485,00 лв.
6	Доставка и засипване с пясък	м ²	7,00	25,62	179,34 лв.
7	Обратно засипване с галастра в улица, вкл уплътняване на пластове 20см.	м3	60,00	39,16	2 349,60 лв.
8	Обратно засипване с изкопаната земя, вкл уплътняване на пластове 20см.	м ²	85,00	6,15	522,75 лв.
9	Доставка и монтаж ПХ 80 налъземен	gp	3,00	75,99	227,97 лв.
10	Доставка и монтаж Тапа ПЕ Ф90	gp	1,00	6,50	6,50 лв.
11	Доставка и монтаж Гарнитура за фланец Ф80	gp	15,00	5,66	84,90 лв.
12	Доставка и монтаж Болт М16 комплект с гайки	gp	104,00	0,95	98,80 лв.
13	Доставка и монтаж Бетонен блок	gp	2,00	65,38	130,76 лв.
14	Доставка и монтаж на коляно заваряемо ф 90	gp	9,00	47,08	423,72 лв.
15	Доставка и монтаж Универсална волонезна фланцова скоба 300/80	gp	1,00	384,50	384,50 лв.
16	Доставка и монтаж СКФ80 - комплект с шиш и охран.гарнитура	gp	3,00	214,60	643,80 лв.
17	Доставка и монтаж Фланцов накрайник ф90/80	gp	4,00	19,33	77,32 лв.
18	Доставка и монтаж Свободен фланец ф80	gp	4,00	29,18	116,72 лв.
19	Доставка и монтаж Филтър Ø80 - фланцов	gp	1,00	144,10	144,10 лв.
20	Доставка и монтаж Обратна клапа Ø80 - фланцова	gp	1,00	65,87	65,87 лв.
21	Доставка и монтаж Водомерна шахта - строителна част	gp	1,00	516,98	516,98 лв.
22	Доставка и монтаж Фларче Ф80 / 1м	gp	2,00	51,22	51,22 лв.
35 894,50					




23	Доставка и монтаж СКФ80с РЧК	бр	2,00	214,60	429,20 лв.
24	Доставка и монтаж Водомер Ф 80 - комбиниран	бр	1,00	389,50	389,50 лв.
25	Доставка и монтаж Водоземна скоба Ф90/1"	бр	1,00	96,30	96,30 лв.
26	Доставка и монтаж СК Ф1"	бр	2,00	26,55	53,10 лв.
27	Доставка и монтаж Тройник Ф90/90/40 заваряем	бр	1,00	95,50	95,50 лв.
28	Доставка и монтаж СК Ф40" за поливане	бр	1,00	32,20	32,20 лв.
29	Доставка и монтаж на пета - коляно за ПХ	бр	2,00	15,77	31,54 лв.
30	Доставка и монтаж на фл.накрайник ф80 заваряем	бр	4,00	85,63	342,52 лв.
В	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Изкоп с багер на транспорт в улица за полагане на канализация	м3	217,50	6,38	1 387,65 лв.
2	Изкоп с багер на отвал в зелени площи и алеи за полагане на канализация.	м3	145,00	6,38	925,10 лв.
3	Извозване на излишната земя на депо	м3	260,00	14,69	3 819,40 лв.
4	Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м	м³	15,00	25,62	384,30 лв.
5	Доставка и засипване с пясък	м³	7,00	25,62	179,34 лв.
6	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160 с включени фасонни части	м'	157,00	9,77	1 533,89 лв.
7	Доставка и монтаж на PVC тръба ф200 с включени фасонни части	м'	8,00	10,83	86,64 лв.
8	Доставка и монтаж на каломаслоуловител	бр	1,00	544,90	544,90 лв.
9	Доставка и монтаж на линейен отводнител	м'	12,50	127,58	1 594,75 лв.
10	Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти	бр	9,00	390,15	3 511,35 лв.
11	Доставка и монтаж на РШ шахти - стоманобетонени до 3 м	бр	5,00	415,65	2 078,25 лв.
12	Реконструкция на 4 бр РШ	бр	4,00	102,10	408,40 лв.
13	Обратно засипване с изкопаната земя вкл уплътняване на пластове 20см.	м3	125,00	6,15	768,75 лв.
14	Обратно засипване с баластра в улица вкл уплътняване на пластове 20см.	м3	185,00	6,15	1 137,75 лв.
С	ДРЕНАЖНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж на дренажна тръба PVC Ø160 с включително фасонни части	м'	92,00	11,15	1 025,80 лв.
2	Изкоп за площадкова канализация с ширина 1.00м и дълбочина до 2,00	м³	184,00	6,38	1 173,92 лв.
3	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см	м³	9,20	25,62	235,70 лв.
4	Доставка и полагане на геотекстил	м2	58,00	4,59	266,22 лв.
5	Обратно засипване с дренажен чакъл	м³	88,32	38,47	3 397,67 лв.
6	Обратно засипване с обратен насип	м³	28,48	6,15	175,15 лв.
7	Доставка и монтаж на нова РШ400	бр.	1,00	491,66	491,66 лв.



8	Доставка и монтаж на РО 200	бр.	8,00	29,77	238,16 лв.
VI	ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"				36 871,40
A	СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ				
1	Присъединяване към ГРТ, доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25А/1р	бр.	1,00	150,24	150,24 лв.
2	Доставка и монтаж на ел. табло Тдвор по схема	бр.	1,00	340,47	340,47 лв.
3	Направа на кабелна шахта 90/60см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 1бр. Капаци, 150бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/	бр.	1,00	227,95	227,95 лв.
4	Доставка на земновлажен бетон В10 и укрепване на кабелна шахта с 15см бетон около шахтата	бр.	3,00	105,48	316,44 лв.



5	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с МХЛ 35W IP65, комплект със стълб с височина 4.0м над земята и обща височина 5.2м, с включена разклонителна кутия IP44, окабеляване и монтаж към земя, вкл. направа на фундамент и анкерно устройство	бр.	6,00	650,14	3 900,84 лв.
6	Трасиране на кабелна линия	м	370,00	0,77	284,90 лв.
7	Машинен изкоп с размери 110/40см	м	80,00	6,38	510,40 лв.
8	Машинен изкоп с размери 80/40см	м	290,00	6,38	1 850,20 лв.
9	Доставка на пясък и Направа на пясъчна подложка на изкоп	м	290,00	25,62	7 429,80 лв.
10	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм	м	490,00	1,85	906,50 лв.
11	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм	м	50,00	1,16	58,00 лв.
12	Доставка бетон Б-10 и замонолитване на тръби	м	80,00	105,48	8 438,40 лв.
13	Полагане на сигнална ПВХ лента	м	370,00	2,45	906,50 лв.
14	Обратен насип с трамбоване на пластове 20см.	м	370,00	6,15	2 275,50 лв.
15	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х6мм ²	м	12,00	5,45	65,40 лв.
16	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х2,5мм ²	м	270,00	2,78	750,60 лв.
17	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 8х1,5мм ³	м	240,00	6,67	1 600,80 лв.
18	Удължаване на кабел СВТ 3х2,5мм ² , доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел СВТ 3х2,5мм ²	бр.	1,00	30,66	30,66 лв.
19	Удължаване на кабел СВТ 8х1,5мм ² , доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел СВТ 8х1,5мм ²	бр.	1,00	91,98	91,98 лв.
20	Доставка, монтаж на табло управлвние бариера	бр.	1,00	80,41	80,41 лв.
В ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСАЛАЦИЯ					
1	Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението $R \leq 10\Omega$ с 2бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм	бр.	1,00	67,90	67,90 лв.
2	Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението $R \leq 30\Omega$ с 1бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм	бр.	8,00	33,95	271,60 лв.
3	Удължаване на зазмление с 2м жел. поцинкована шина и направа на електродъгова заварка с дължина на заваръчния шев 10см	бр.	1,00	25,60	25,60 лв.
С СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ					
1	Доставка, монтаж на стълб с височина 5м над земята и обща височина 6.2м, вкл. направа на фундамент и анкерно устройство	бр.	1,00	116,30	116,30 лв.
2	Доставка, монтаж на камера по техническа спецификация с всички необходими елементи за прихващане	бр.	5,00	84,32	421,60 лв.



3	Доставка, монтаж на захранващ блок по техническа спецификация	бр.	1,00	150,14	150,14 лв.
4	Доставка и полагане на гъвкави дебелистенни HDPE тръби Ф23мм	м	800,00	1,16	928,00 лв.
5	Доставка и полагане на гъвкави дебелистенни HDPE тръби Ф70мм	м	70,00	2,98	208,60 лв.
6	Доставка, монтаж на DVR по техническа спецификация	бр.	1,00	244,50	244,50 лв.
7	Доставка и изтегляне в тръба на кабел ШВПЛ 2x0.75мм3	м	400,00	1,77	708,00 лв.
8	Доставка и изтегляне в тръба на меден коаксиален кабел RCoax59 75Ома	м	680,00	1,94	1 319,20 лв.
9	Доставка и монтаж на алуминиева разпределителна кутия 30/30/10см IP65 със щуцери		9,00	24,50	220,50 лв.
D РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ					
1	Разрушаване на тройна кабелна шахта 180/90	бр.	4,00	44,10	176,40 лв.
2	Разрушаване на двойна кабелна шахта 120/90	бр.	1,00	38,70	38,70 лв.
3	Направа на кабелна шахта 180/90см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 3бр. Капаци, 320бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/	бр.	3,00	304,33	912,99 лв.
4	Направа на кабелна шахта 180/90см устойчива на автомобили с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 3бр. стоманени капаци, 320бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/	бр.	1,00	304,33	304,33 лв.
5	Направа на кабелна шахта 120/90см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 2бр. Капаци, 250бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/	бр.	1,00	243,57	243,57 лв.
6	Доставка на необходимите материали и укрепване на кабелна шахта 180/90 с 15см със земновлажен бетон В10 около шахтата	бр.	4,00	62,40	249,60 лв.
7	Доставка на необходимите материали и укрепване на двойна шахта 120/90 с 15см със земновлажен бетон В10 около шахтата	бр.	1,00	47,88	47,88 лв.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата: 14.09.2018 г.

Име и фамилия: Владимир Начев

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност: Управител на "ЖСП Стил" ООД - кл.София и Пълномощник

Наименование на участника: "ЖСП Стил" ООД



Общо без ДДС:	320 654,37 лв.
Непредвидени разходи 10%:	32 065,44 лв.
Всичко без ДДС:	352 719,81 лв.
ДДС:	70 543,96 лв.
Всичко с ДДС:	423 263,78 лв.
0,2	